

Anschlageinrichtung Für den Einsatz im Bereich PSA

MADE IN
GERMANY

PSA-VRS und PSA-INOX-Star - die zertifizierten Anschlagpunkte für die Persönliche Schutzausrüstung

PSA-Anschlageinrichtungen sind keine Anschlagpunkte im herkömmlichen Sinn. Sie dienen als Befestigungspunkt für Systeme der persönlichen Absturzschutzausrüstungen (PSA) nach EN 363:2008, in die nach der Montage des Befestigungspunktes eingehängt werden kann. Diese Befestigungspunkte können auch dauerhaft an einer baulichen Einrichtung befestigt werden um persönliche Schutzausrüstungen anzuschlagen.

Die Teile sind von einer notifizierten Stelle der DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) zertifiziert: DGUV-Test-Zertifikat Nr. PS17060031, PS17060032 und PS17060033 mit dem Nachweis der in OSHA 1926.502:2001/01 Absatz (d)(15) und DIN EN 50308:2005/03 Abschnitt 4.5 für Anschlagpunkte geforderten Kräfte. Sie entsprechen einem „Ankerpunkt“ gemäß der europ. Verordnung 2016/425 und der DIN 795:2012-10 bzw. DIN CEN /TS 16415:2013-4 und sind mit CE und der tragenden Personenzahl (1 oder 1-2 Personen) gekennzeichnet.




PSA INOX-STAR:

- durch Penta-Form deutliche Unterscheidung zu herkömmlichen Hebeösen
- Ringkörper und Schraube aus Duplexstahl 1.4462 für hohe Beständigkeit in Meerwasser und in Umgebung mit hoher Chlor-Ionen-Konzentration
- Bauteil ist für den ständigen Einsatz im Freien zugelassen




PSA Inox-Star

Bezeichnung	Tragfähigkeit [Personen]	Abmessung [mm]					Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	Preis/ Stück €
		D	E	L	M	T			
PSA-INOX-STAR-M12	1	30	30	18	12	42	0,2	IS.12.7097	59,00
PSA-INOX-STAR-M12, L=50	1	30	30	50	12	42	0,22	IS.12.7820	74,70
PSA-INOX-STAR-M16	max. 2	35	35	24	16	49	0,33	IS.16.6757	69,40
PSA-INOX-STAR-M16, L=50	max. 2	35	35	50	16	49	0,38	IS.16.7821	89,20
PSA-INOX-STAR-M20	max. 2	40	43	30	20	57	0,56	IS.20.3057	97,00
PSA-INOX-STAR-M20, L=60	max. 2	40	43	60	20	57	0,62	IS.20.7821	102,80

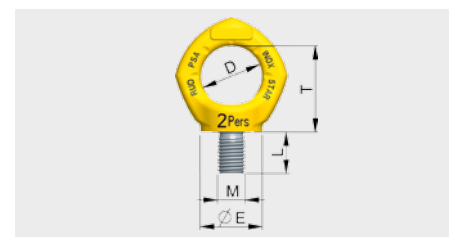

PSA Starpoint-VRS

Bezeichnung	Tragfähigkeit [Personen]	Abmessung [mm]					Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	Preis/ Stück €
		D	E	L	M	T			
PSA-VRS-M12	1	30	30	18	12	42	0,2	IS.12.7100	34,70
PSA-VRS-M12-So-Länge	1	30	30	18-150	12	42	-	IS.12.0400	75,10
PSA-VRS-M16	max. 2	35	35	24	16	49	0,33	IS.16.7854	37,70
PSA-VRS-M16-So-Länge	max. 2	35	35	24-120	16	49	-	IS.16.0120	81,60
PSA-VRS-M20	max. 2	40	43	30	20	57	0,56	IS.20.2222	52,40
PSA-VRS-1/2"-13UNC	1	30	30	19	1/2"	42	0,2	IS.13.7103	34,70
PSA-VRS 5/8"-11UNC	max. 2	35	35	24	5/8"	49	0,32	IS.11.0508	38,30
PSA-VRS 3/4"-10UNC	max. 2	40	43	30	3/4"	57	0,56	IS.10.0304	53,90

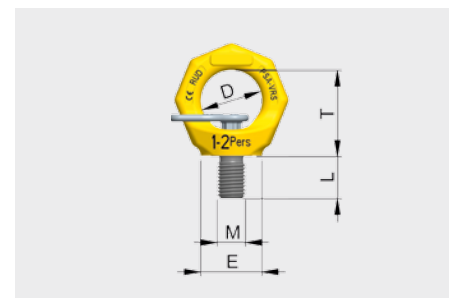

Teuerungszuschlag

Schraubbar

